

ENCHUFE & IMPRIMIR*

*No se necesita un ingeniero de instalación


**2 AÑOS
DE GARANTÍA**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Micro Registro
Contador de piezas
Ajuste de la carrera
Ajuste de la velocidad del índice
Indexador de motor paso a paso
Ajuste de la longitud de la carrera
Configuración del tiempo de curado
Ajuste del ángulo de la escobilla de goma
Sensor de piezas (sin producto no hay impresión)
Velocidad de carrera y de inundación ajustables
Unidades de curado flash de alta densidad
Configuración del tiempo de permanencia
Precisión de impresión de .001" | 0.02mm
Bloqueo neumático de la pantalla
Pantalla táctil a color
Brazos para capucha

ESPECIFICACIÓN

Altura: 55" | 140cm
Diámetro: 45" | 115cm
10x Estaciones
4x cabezales de impresión
4x Unidades de curado flash de alta densidad
Imprimir/Flash/Imprimir/Flash/Imprimir/Flash/Imprimir/Flash
Tamaño estándar de la paleta 4" de ancho x 8" de largo | 10x 20 cm
Área máxima de impresión de imágenes 6" x 6" | 15 cm x 15 cm
Tamaño del marco estándar 9" x 14" | 22.8 cm x 35,5 cm
Tamaño de la cura flash 5" x 5" | 12.7cm x 12.7 cm
Conexion electrica: 220V 30 amperes

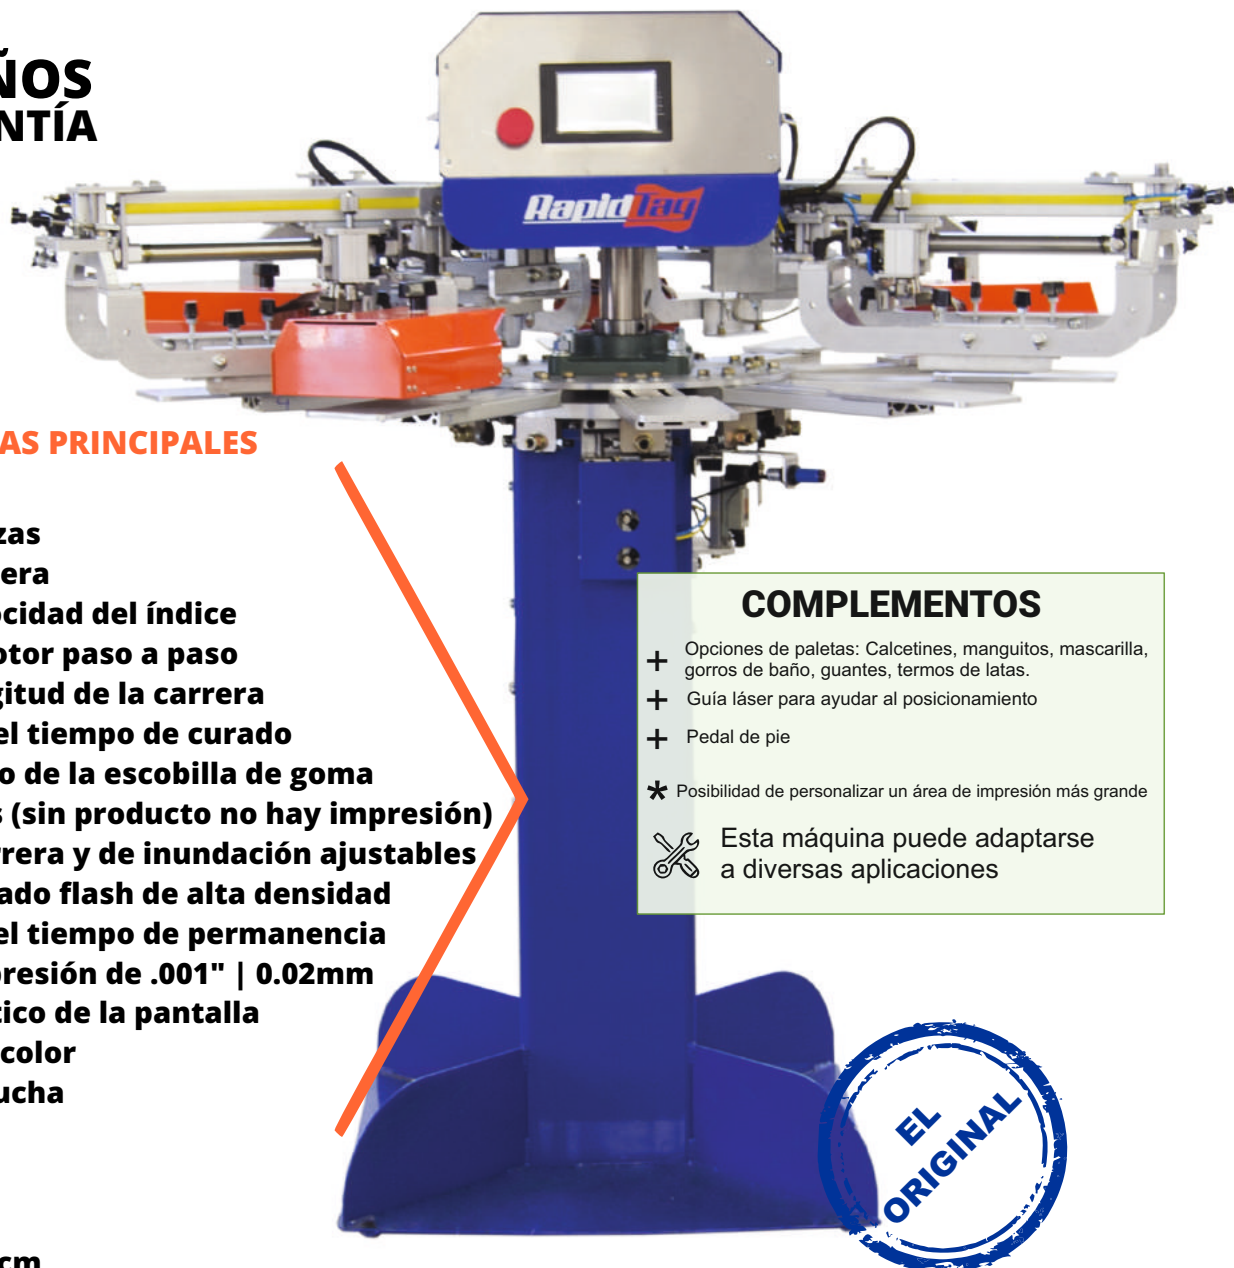

COMPLEMENTOS

- + Opciones de paletas: Calcetines, manguitos, mascarilla, gorros de baño, guantes, termos de latas.
- + Guía láser para ayudar al posicionamiento
- + Pedal de pie
- * Posibilidad de personalizar un área de impresión más grande



Esta máquina puede adaptarse a diversas aplicaciones



**40+ AÑOS
EXPERIENCIA**

aspe