


40+
AÑOS
EXPERIENCIA

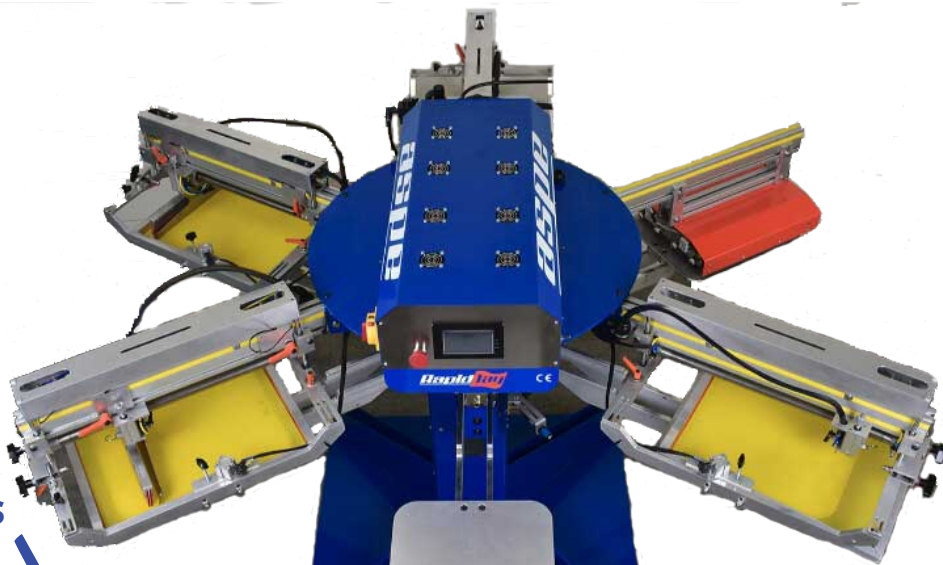

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Micro Registro
Contador de piezas
Ajuste de la carrera
Ajuste de la velocidad del índice
Indexador de motor paso a paso
Ajuste de la longitud de la carrera
Configuración del tiempo de curado
Ajuste del ángulo de la escobilla de goma
Sensor de piezas (sin producto no hay impresión)
Velocidad de carrera y de inundación ajustables
Unidades de curado flash de alta densidad
Configuración del tiempo de permanencia
Precisión de impresión de .001" | 0.02mm
Bloqueo neumático de la pantalla
Pantalla táctil a color
Brazos para capucha

COMPLEMENTOS

- + Opciones de paletas: Calcetines, manguitos, mascarilla, gorros de baño, guantes, termos de latas.
- + Guía láser para ayudar al posicionamiento
- + Pedal de pie

✱ Posibilidad de personalizar un área de impresión más grande

✂ Esta máquina puede adaptarse a diversas aplicaciones

ESPECIFICACIÓN

Altura: 55" | 140cm

Diámetro: 90" | 229cm

6x Estaciones

4x cabezales de impresión

1x Unidades de curado flash de alta densidad

Imprimir/Flash/Imprimir/Imprimir/Imprimir

Tamaño estándar de la paleta 13,25" de ancho x 16 " de largo | 33,6 x 40,6 cm

Área máxima de impresión de imágenes 12" x 12" | 30,48 cm x 30,48 cm

Tamaño del marco estándar 16" x 20" | 40,6 cm x 50,8 cm

Tamaño de la cura flash 12" x 12" | 30,48cm x 30,48 cm

Conexion electrica: 220V 50 amperes

ENCHUFE & IMPRIMIR*

*No se necesita un ingeniero de instalación

2 AÑOS
DE GARANTÍA